



VQScollabo モバイルミーティングタイプ (MM)

議長用操作マニュアル

for iPad

VQScollabo モバイルミーティングタイプ (MM)

議長用操作マニュアル for iPad

目次

| | |
|-----------------------|------|
| 1. 入室 | p.3 |
| 2. 画面レイアウト | p.5 |
| 3. 機能操作説明 | p.6 |
| ①及び② 映像の拡大 | p.6 |
| ③ 音量の調整 | p.6 |
| ④ チャット機能 | p.7 |
| ⑤ ホワイトボード | p.7 |
| ⑥ カメラの切り替え | p.9 |
| ⑦ 動作情報表示 | p.9 |
| ⑧ カメラ・マイク・スピーカーの情報・設定 | p.9 |
| ⑨ Video/Audio の切り替え | p.10 |
| ⑩ 退席 | p.10 |


1. 入室

※会議室の作成は、予約可能な ID で会議室の予約を行う必要があります。

「VQScollabo 管理者用操作マニュアル」を参照してください。


※動作には Wi-Fi 環境を推奨いたします。

- (1) アプリ「VQSC MM」を起動したあと、「入室」ボタンをタップしポータルサイトを表示します。

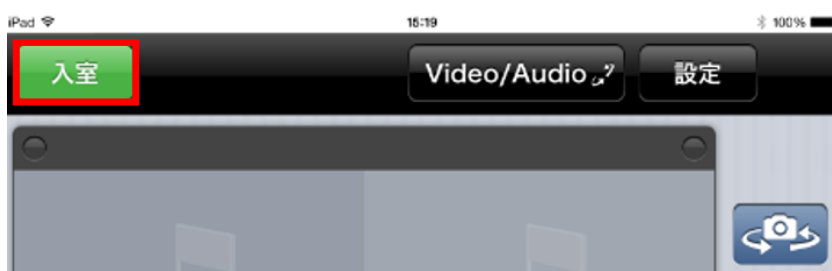

- (2) 「予定表」をタップすると参加可能な会議室が表示されます。

※予約情報の更新があった場合は「タップで表示更新」をタップすることで最新情報を表示します。

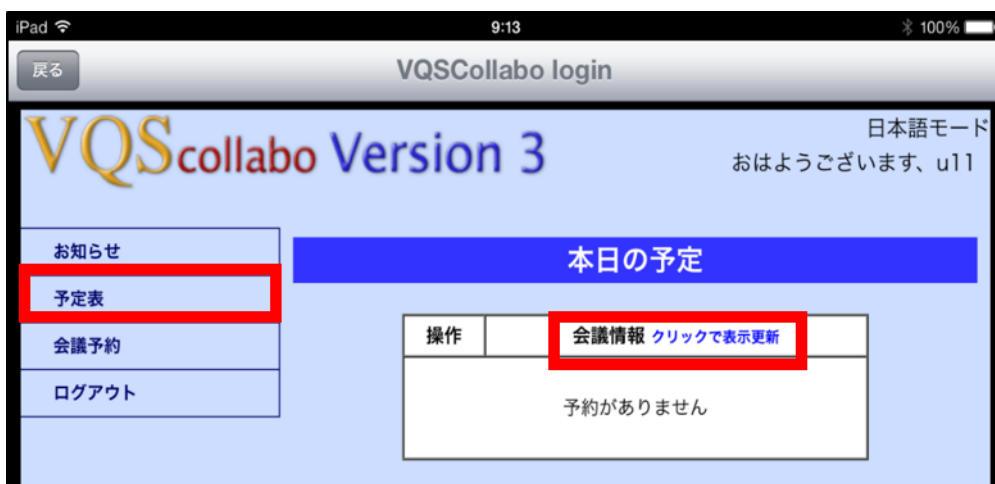

(3) 「入室」 ボタンをタップし入室します。



※入室できない場合

- ◆ 会議情報に何も表示されない場合は、参加可能な教室がない状態です。
- ◆ 「入室」 ボタンが赤色で表示されている場合は、他の方が同じユーザ ID で入室中です。ID の重複を確認してください。
- ◆ 「入室」 ボタンが黒色で表示されている場合は、会議情報で開始時間・終了時間を確認してください。
- ◆ (2014/09/18 現在) iOS8 以降をご利用の端末において、カメラのプライバシー設定をオフにしたままでは入室できません。
- ◆ (2014/09/18 現在) iOS8 以降をご利用の端末において、マイクのプライバシー設定をオフにしたままでは入室できません。
- ◆ 上記の項目に当てはまらず、尚且つ2分程時間をおいてから「タップで表示更新」をタップしても改善されない場合は、管理者様にお問い合わせください。

2. 画面レイアウト




- ① : 議長の映像
- ② : 参加者の映像 (イスの表示は空席を表す)
- ③ : 音量調整
- ④ : チャット機能
- ⑤ : ホワイトボード
- ⑥ : カメラの切り替え
- ⑦ : 動作情報表示
- ⑧ : カメラ・マイク・スピーカーの情報・設定
- ⑨ : Video/Audio の切り替え
- ⑩ : 退席

3. 機能操作説明

①及び② 映像の拡大


各ユーザ映像をタップすると、映像を拡大できます。
元に戻す場合は拡大された映像をタップします。

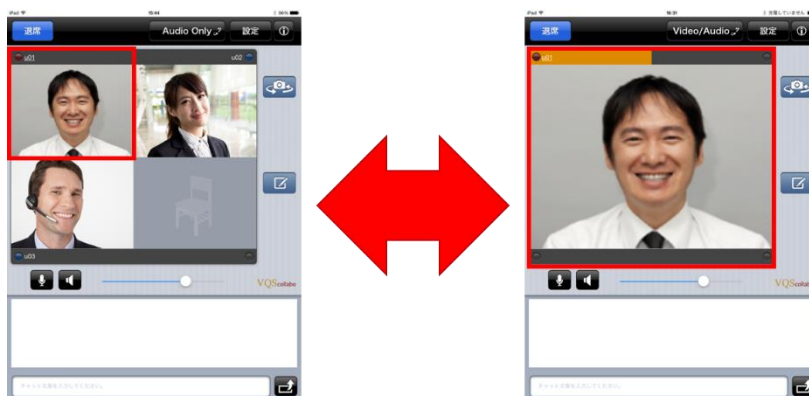


③ 音量の調整


スピーカーの音量をスライダで調整できます。
※ここではマイクの音量は調整できません。

アイコンをタップすることで ON/OFF を切り替えます。

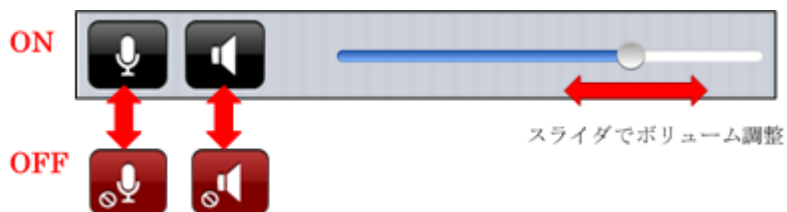

④ チャット機能

- (1) 「メッセージ入力欄」をタップすると、キーボードが立ち上がります。
- (2) 文章を入力し、「」をタップします。
- (3) メッセージが会話ログに表示されます。

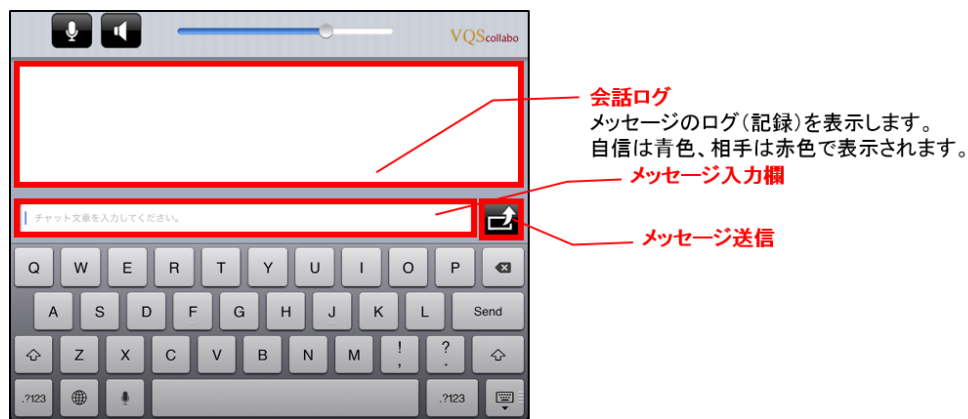




⑤ ホワイトボード

資料を表示するホワイトボード機能を利用します。

画面右側の「ホワイトボード」ボタンをタップしてください。
真っ白なホワイトボードが立ち上がります。




| その他の操作 | |
|---------------|---|
| ホワイトボードの拡大・縮小 | ピンチアウトで拡大。 ピンチインで縮小できます。  |
| 表示領域のスクロール | 指2本でスワイプしてください。  |
| 表示を元に戻す | ホワイトボードをダブルタップ してください。  |

◆ホワイトボード操作パネル




- A** ペン種を選択をします。ペンの他に図形の貼り付け、消しゴムがあります。
- B** ペン／図形の太さを変更できます。
- C** ペン／図形の色を変更できます。
- D** ペン／図形の設定を3メモリまで保存できます。
「ペンメモリ」をタップし、変更するメモリを選びます。
次に、ペン種・太さ・色を選択し「決定」をタップすれば完了です。
保存した設定をメモリ1～3をタップするだけで、簡単に呼び出せます。
- E** 書き込みのON/OFFを切り替えます。
- F** 指示棒を表示します。
- G** 「テキスト」ボタンをタップし、表示されたテキストウィンドウをタップするとキーボードが立ち上がります。
テキスト入力後決定をタップするとテキスト入力できます。また、テキストウィンドウの青いエリアをドラッグすることで書き込み位置を調整できます。
「文字種」をタップすると、文字種とフォントサイズを変更できます。
- H** 「資料」ボタンをタップすると、ダウンロードした資料をホワイトボードに表示できます。議長が資料を表示すれば、参加者全員に同じ資料を表示します。資料の上からも書き込めます。
指でピンチまたはストレッチをすることで資料の拡大/縮小ができます。
- I** 「ブリーフケース」をタップすると各種操作を行えます。
 - ◆白紙にする・・・ホワイトボードを白紙の状態にします。
 - ◆書き込みのみを消去する・・・資料は保持したまま、書き込みを消去します。
 - ◆カメラロールに保存する・・・現在の状態を画像として保存します。
 - ◆資料ダウンロード・・・入室後にアップロードした資料を参加者にダウンロードさせます。
 - ◆次の方法で開く(JPG)・・・JPG形式で出力します。
 - ◆次の方法で開く(PDF)・・・PDF形式で出力します。
 - ◆写真を選択する・・・カメラロール内の画像を表示します。
- J** ホワイトボードを非表示にします。

⑥ カメラの切り替え


「」をタップすると iPad 内蔵カメラの内向き/外向きを切り替えられます。



⑦ 動作情報確認

- (1) 「」ボタンをタップすると、「動作情報」ウィンドウが立ち上がります。
- (2) CPU 負荷 (リアルタイムに更新) や送受信情報を表示します。

| iPad 304 Mem:----- KBytes CPU(N):--%(2) | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|--------|
| Mic | :iPad マイク (Vol:70) | | |
| Speaker | :スピーカー (Vol:70 MainVol:6) | | |
| Camera | :前面側カメラ | | |
| Send Inf.(bps) | | VideoFrames:8.5(10.0) | |
| Audio | Video | Total | |
| 19782(20000) | 172628(203943) | 192410 | |
| Receive Inf.(bps) | | | |
| No. Audio | Video | Total | |
| 1 | 0(20000) | 0(203943) | 0 |
| 2 | 19555(20000) | 225763(203943) | 245318 |
| 3 | 0(20000) | 0(203943) | 0 |
| 4 | 0(20000) | 0(203943) | 0 |


⑧ カメラ・マイク・スピーカーの情報・設定

「」をタップするとスピーカーとマイクの音量調整画面が立ち上がります。

「」「」のスライダで音量を調整してください。
それぞれをタップすることでミュート (消音) になります。



⑨ Video/Audio の切り替え

「」をタップすることで全員のカメラの ON/OFF が切り替えられます。

回線の負荷を軽減する場合にご利用ください。

⑩ 退席

「退席」をタップしてください。「退席します。よろしいですか?」と表示されるので「はい」を選択すると退席します。

—以上—

著作：VQSマーケティング株式会社



URL <http://www.vqs-m.co.jp>

E-mail vqs.sales@vqs-m.co.jp

開発・運営：株式会社オサムインビジョンテクノロジー

販売・サポート：VQS マーケティング株式会社

2014/11/26

※iPad は、Apple Inc.の商標です。

※Server Based Converter Copyright (c) 1999- Antenna House, Inc. All rights reserved.

